
# FLEX-IP22-36-24V

Série ruban flexible





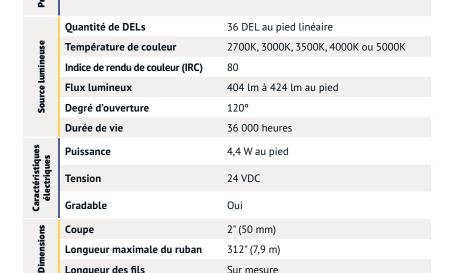

innovaDEL

Manufacturier

Longueur maximale du ruban

Longueur des fils

# Température de couleur

\*Les couleurs sont à titre indicatif.

| Chaud |       | Neu     | Froid   |  |  |
|-------|-------|---------|---------|--|--|
|       |       |         |         |  |  |
|       | 2700K | 4000K 💍 | 5000K 🔿 |  |  |

| 2" (50 mm) |  |  |   |  |  |          |  |  |  |  |             |  |          |     |         |
|------------|--|--|---|--|--|----------|--|--|--|--|-------------|--|----------|-----|---------|
|            |  |  |   |  |  | ŀ        |  |  |  |  | —           |  | ,,       |     |         |
| =          |  |  | D |  |  | <b>0</b> |  |  |  |  | <b>a</b> \$ |  | <u> </u> | □ T | 3/8"    |
|            |  |  |   |  |  |          |  |  |  |  |             |  | -/-      |     | (10 mm) |

312" (7,9 m)

Sur mesure

### Pour commander

FLEX-IP22-36-24V-(TC)

#### Température de couleur (TC)

| Code | Détails |  |  |  |  |  |  |
|------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 27K  | 2700K   |  |  |  |  |  |  |
| 30K  | 3000K   |  |  |  |  |  |  |
| 35K  | 3500K   |  |  |  |  |  |  |
| 40K  | 4000K   |  |  |  |  |  |  |
| 50K  | 5000K   |  |  |  |  |  |  |



# **Avertissement**

- Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

## **Garantie**

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an, ou de trois (3) ans de manière limitée\*, à compter de la date d'achat, et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

- \* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL.
- \* Coupe et soudure effectuées en atelier par les techniciens autorisés par LUX Solutions d'éclairage.
- \* Mis en place par un installateur certifié.



