


# FLEX-MOUL-2508-BK

Série moulure

LUX  
Solutions d'éclairage

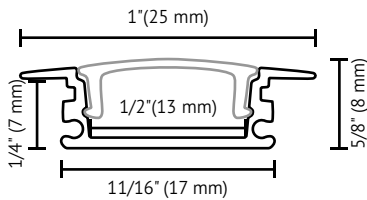

## Compatibilité

### Rubans

FLEX-IP22-36-24V-DECO

FLEX-IP22-36-24V

FLEX-IP22-48-24V

FLEX-IP22-18-24V-RGBW





<b>Produit</b>	<b>Matériaux</b>	Aluminium 6063-T5 et polycarbonate
	<b>Couleurs de finition</b>	Noir
	<b>Diffuseur compris</b>	Non
	<b>Manufacturier</b>	innovaDEL
<b>Dimensions</b>	<b>Longueur</b>	Au pied linéaire, jusqu'à 78
	<b>Largeur intérieure</b>	1/2" (13 mm)
	<b>Largeur</b>	1" (25 mm)
	<b>Hauteur</b>	5/16" (8 mm)
	<b>Largeur de rainure</b>	11/16" (17 mm)

## Accessoires

Code	Produit	
FLEX-MOUL-2508-EC-BK-1	Bouchon avec trou	
FLEX-MOUL-2508-EC-BK-2	Bouchon sans trou	
FLEX-MOUL-1708/2508-CLIP	Clip de fixation	
FLEX-DIF-1708/2508-BK	Diffuseur	
FLEX-DIF-1708/2508-FROST	Diffuseur givré	

LUX

## Uniformité de rendu lumineux

Rubans compatibles	Diffusion	Perte lumineuse
FLEX-IP22-36-24V-DECO	 Points visibles	85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré)
FLEX-IP22-36-24V	 Points visibles	85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré)
FLEX-IP22-48-24V	 Points semi-visibles	85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré)
FLEX-IP22-18-24V-RGBW	 Points visibles	85 % (diffuseur noir) et 30 % (diffuseur givré)