FLEX-D-36-24V-2

CARACTÉRISTIQUES

Puissance en watts: 4,4 au pied
Voltage: 24 VDC
Lumens: 404 à 424 au pied
Degré d'ouverture: 120º
Température de couleur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 5000K
Durée de vie: 36 000 heures
Longueur de fils: sur mesure
Coupe: 2" (50 mm)
Protection: IP 22 (D)
Gradable: oui

c UL us LISTED

Pour commander

FLEX	-	D	-	36-24V	-	30K	2
Série Flex		D: Intérieur (IP 22)		36-24V: 36 DEL au pied		*27K: 2700K	2: 24 pouces
						30K: 3000K	3: 36 pouces
						35K: 3500K	4: 48 pouces
						40K: 4000K	5: 60 pouces
						*50K: 5000K	6: 72 pouces
							7: 84 pouces
							8: 96 pouces

*Commande spéciale, prévoir un délai de livraison de 4 à 6 semaines

DIMENSIONS DU PRODUIT

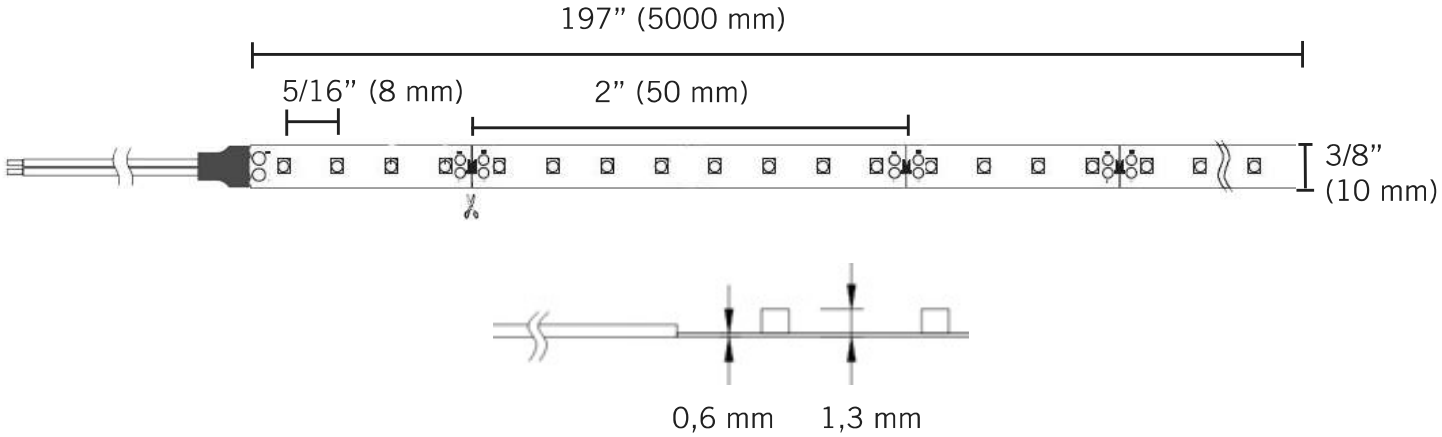

UTILISATION

Les rubans de la série FLEX-D-36-24V sont parfaits pour créer un éclairage utilitaire. Ils peuvent être installé dans des endroits restreints, sous les comptoirs, dans les armoires, les coups de pieds, derrières des objets ou dans des retombées de plafond.

Disponible en 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 5000K la série FLEX-D-36-24V s'harmonise avec tous les décors.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code éléctrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 24 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période d'un (1) an ou de trois (3) ans limitée* à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.

* Mis en place par un installateur certifié
* Coupe et soudure faites en atelier par les techniciens autorisés par éclairage InnovaDEL
* Installé dans une moulure de la série FLEX-MOUL