

TELE-BRVB-MULTI




CARACTÉRISTIQUES

Télécommande 4 zones pour Blanc et RVB
Compatible avec CONT-BRVB-MULTI
Fonctionne par radio fréquence
Contrôle tactile
2 piles AAA requises
Portée de 30 mètres
20 modes préprogrammés

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Longueur	Largeur	Hauteur
TELE-BRVB-MULTI	4 ³ / ₄ " (120 mm)	2" (50 mm)	7/8" (22 mm)

FONCTIONS

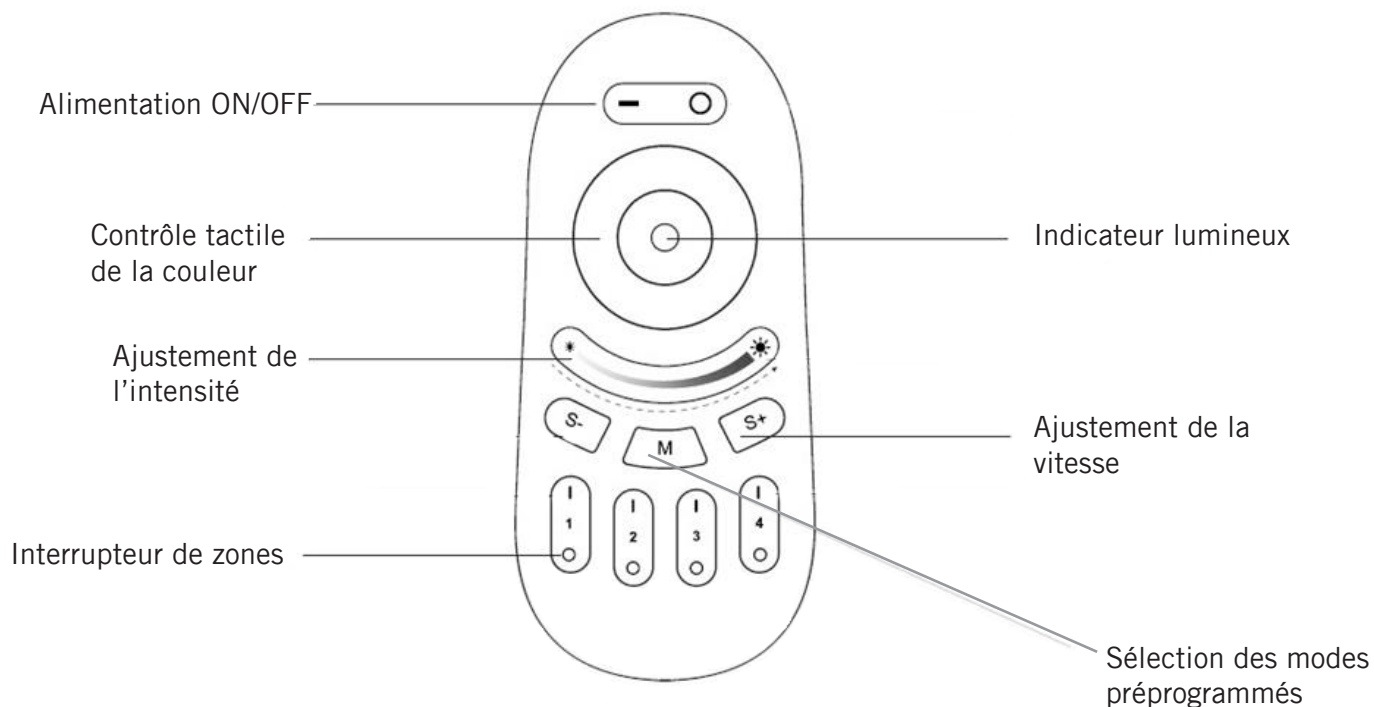

UTILISATION

La touche alimentation permet d'allumer ou éteindre tous les luminaires associés aux contrôleurs de chaque zone. L'indicateur lumineux passera au rouge pour confirmer la commande transmise.

Pour passer en mode blanc, appuyer 3 secondes sur le bouton d'ouverture de la zone.

Pour passer en mode couleur, appuyer sur le contrôle tactile à la couleur désirée.

Pour synchroniser une zone de la télécommande avec un CONT-BRVB-MULTI, débrancher le contrôleur de son alimentation et attendre 10 secondes. Rebrancher le contrôleur et appuyer sur le bouton ouverture de la zone désirée à l'intérieur de 3 secondes. Le luminaire clignotera 3 fois pour indiquer que la synchronisation est complétée.

Pour désynchroniser une zone de la télécommande d'un CONT-BRVB-MULTI, débrancher le contrôleur de son alimentation et attendre 10 secondes. Rebrancher le contrôleur et appuyer 5 fois rapidement sur le bouton ouverture de la zone désiré à l'intérieur de 3 secondes. Le luminaire clignotera 6 fois pour indiquer que la désynchronisation est complétée.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Éviter de toucher au contrôle tactile lors du remplacement des piles. Remplacer les piles si le contrôle tactile fonctionne par intermittence.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, alternation, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.