

Plafonnier carré DEL

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 3 formats offerts, toutes les applications sont couvertes.

ENDROITS MOUILLÉS


2700k 3000k 3500k 4000k 5000k

INTERRUPTEUR DE COULEUR

ETL US Intertek

ENERGY STAR

JA8 CERTIFIÉ

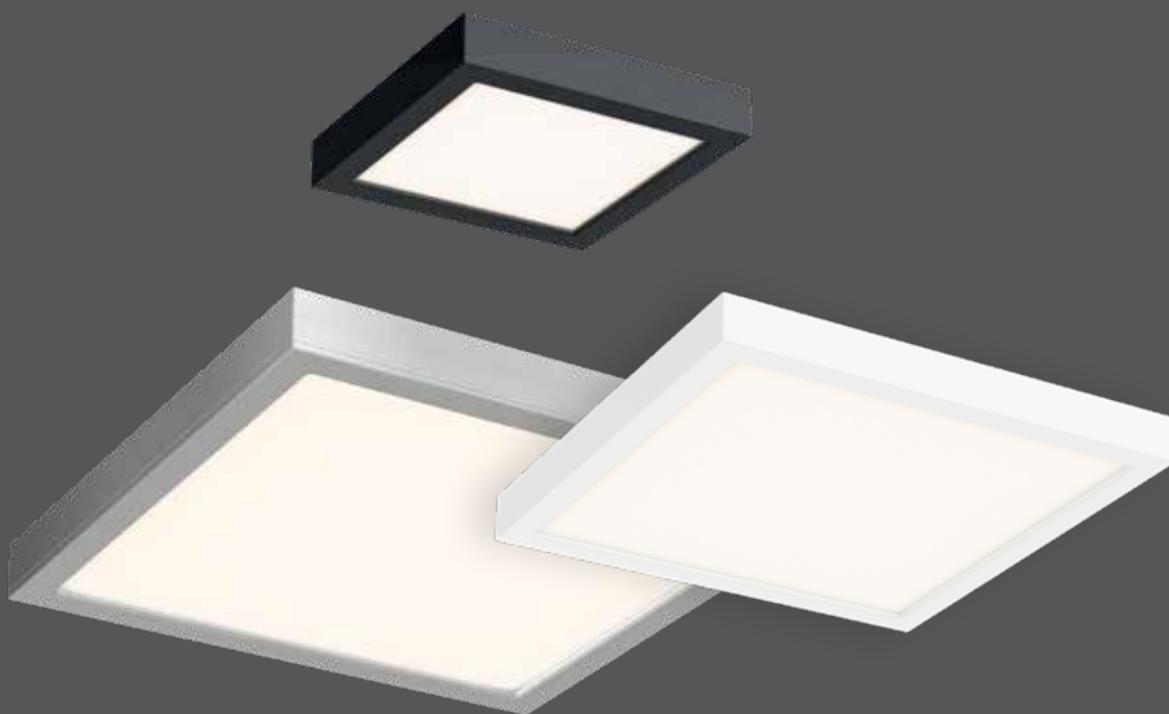

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
CFLEDSQ06-CC	6"	11 W	700 lm	750 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
CFLEDSQ10-CC	10"	17 W	1000 lm	1200 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
CFLEDSQ14-CC	14"	26 W	1600 lm	2100 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V

Caractéristiques

Transformateur graduable intégré
 Plus de 50 000 heures de durée de vie
 CCT sélectionnable par commutateur:
 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K/5000 K
 Distribution large et uniforme sur 360°
 Émission de chaleur minimale
 Lentille givrée
 Technologie "Edge-lit"
 Construction en aluminium
 Convient aux endroits mouillés
 Veuillez vous référer à notre site internet
 pour la liste des gradateurs compatibles
 Température idéale d'opération :
 -20° à 40°C
 Garantie de 5 ans

Fini

- **BK** Noir
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Exemple de commande

CFLEDSQ06-CC-WH


Plafonnier carré CFLEDSQ06 6" dans un fini blanc

Note


Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise



CFLEDSQ06-CC



CFLEDSQ10-CC



CFLEDSQ14-CC

