
Luminaire suspendu à profil mince

Cet élégant design utilise tous les avantages de la technologie DEL. Il est désormais possible de créer un design unique tout en ayant le parfait éclairage.



Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	LED lumens	IRC	T° Couleur	Tension
SPD48-3K	48"	32 W	1810 lm	2800 lm	90	3000 K	120 V - 277 V
SPD72-3K	72"	55 W	2800 lm	4500 lm	90	3000 K	120 V - 277 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
Hauteur ajustable, jusqu'à 10 pieds
Lumière blanche chaleureuse
Lentille givrée
Boîtier en aluminium moulé sous pression maximisant la dissipation de chaleur
Faible consommation d'énergie
Consistance de couleur supérieure
Transformateur graduable intégré
Compatible avec les gradateurs TRIAC, ELV et 0-10 V
Convient aux endroits secs
Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles
Garantie de 5 ans

Fini

- **BK** Noir
- **WH** Blanc


Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

Exemple de commande

SPD72-3K-WH
Suspendu SPD72-3K 72" dans un fini blanc

SPD48-3K

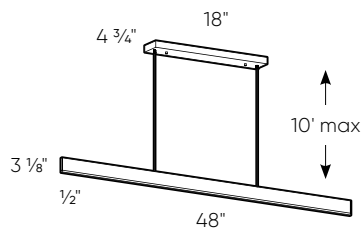

SPD72-3K

