
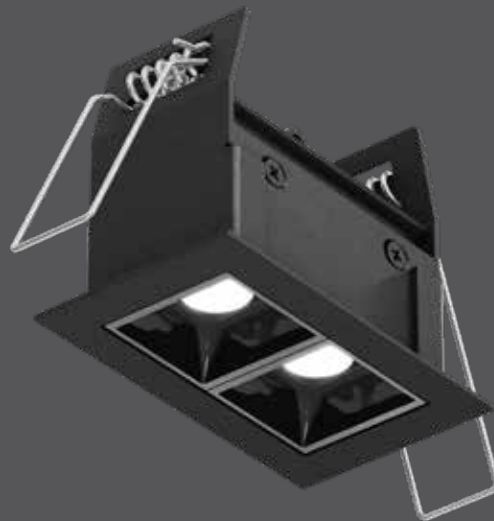


Éclairage encastré

Offrant un style contemporain et fonctionnel à n'importe quel espace. Encadrés par un finition à revêtement en poudre, ces luminaires à haut rendement fournissent une émission nette et à faible éblouissement.

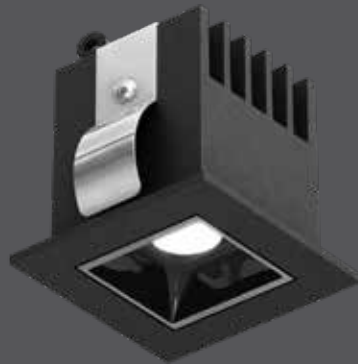

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	Lumens DEL	IRC	T° Couleur	Tension
MSL1-3K	2"	4 W	170 lm	200 lm	90	3000 K	120 V
MSL2-3K	3"	6 W	320 lm	400 lm	90	3000 K	120 V

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
 Luminaire encastré DEL avec boîte de connexion avec transformateur intégré
 Non graduable
 Peut être enchaîné
 Performance et durée de vie supérieures
 Source de lumière régressée
 Angle de faisceau de 30°
 Émission de chaleur minimale
 Construction en aluminium
 Convient aux endroits secs
 Garantie de 5 ans

Accessoires

RFP-MSL1
 Gabarit de perçage pour MSL1
RFP-MSL2
 Gabarit de perçage pour MSL2

Fini


○ **AWH** Blanc
 ● **BK** Noir


Exemple de commande

MSL2-3K-BK
 Encastré MSL2-3K 3" dans un fini noir

Note

Pour d'autres finis et/ou températures de couleurs, veuillez contacter votre représentant DALI. À noter que les commandes spéciales auront un délai de livraison d'au moins 12 semaines et qu'il pourrait y avoir une quantité minimum requise

MSL1-3K 1-9/16" x 1-9/16" 

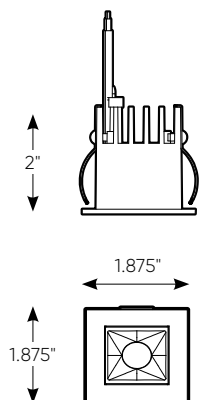

MSL2-3K 1-9/16" x 2-5/8" 