


INTER-RECEIVER-WIRELESS-5A

Série interrupteur

LUX
Solutions d'éclairage

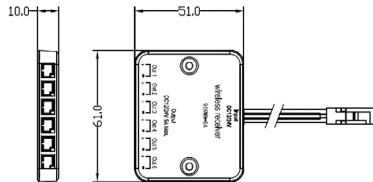

Mesures en mm


Produit	Type d'interrupteur	Sans-fil, récepteur
	Couleurs de finition	Noir
	Contrôle sans fil	Fréquence radio (RF) 2,4 GHz
	Portée du signal	<32' (<10 m)
Caractéristiques électriques	Manufacturier	innovaDEL
	Tension	12 VDC ou 24 VDC
	Capacité (W) en 12 VDC	60 W
	Capacité (W) en 24 VDC	120 W
Dimensions	Branchement	Connecteur DC
	Longueur	2 3/8" (61 mm)
	Largeur	2" (51 mm)
	Hauteur	3/8" (10 mm)

Interrupteurs compatibles

INTER-WIRELESS-DIM-RD	INTER-WIRELESS-TOUCH-SQ
INTER-WIRELESS-DOOR	PIR-WIRELESS-TOUCH-RC
INTER-WIRELESS-DOOR-MOTION	PIR-WIRELESS-TOUCH-SQ
INTER-WIRELESS-TOUCH-RD	

LUX

Schéma de branchement et mode d'emploi

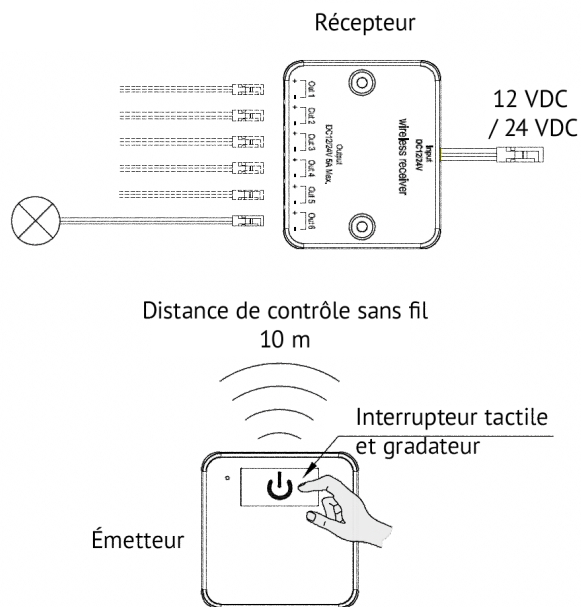

Avertissement

- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 12 VDC ou 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- ♦ Ce produit doit être branché en utilisant les connecteurs intégrés.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- ♦ Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.



LUX