


# INTER-RECEIVER-WIRELESS-8A

Série interrupteur

LUX  
Solutions d'éclairage

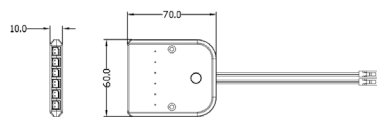

Mesures en mm


<b>Produit</b>	Type d'interrupteur	Sans-fil, récepteur
	Couleurs de finition	Noir
	Contrôle sans fil	Fréquence radio (RF) 2,4 GHz
	Portée du signal	<32' (<10 m)
	Manufacturier	innovaDEL
<b>Caractéristiques électriques</b>	Tension	12 VDC ou 24 VDC
	Capacité (W) en 12 VDC	96 W
	Capacité (W) en 24 VDC	192 W
	Branchement	Connecteur DC
<b>Dimensions</b>	Longueur	2 3/4" (70 mm)
	Largeur	2 3/8" (60 mm)
	Hauteur	3/8" (10 mm)

## Interrupteurs compatibles

INTER-WIRELESS-DIM-RD      INTER-WIRELESS-TOUCH-SQ  
INTER-WIRELESS-DOOR      PIR-WIRELESS-TOUCH-RC  
INTER-WIRELESS-DOOR-MOTION      PIR-WIRELESS-TOUCH-SQ  
INTER-WIRELESS-TOUCH-RD

LUX

## Schéma de branchement et mode d'emploi

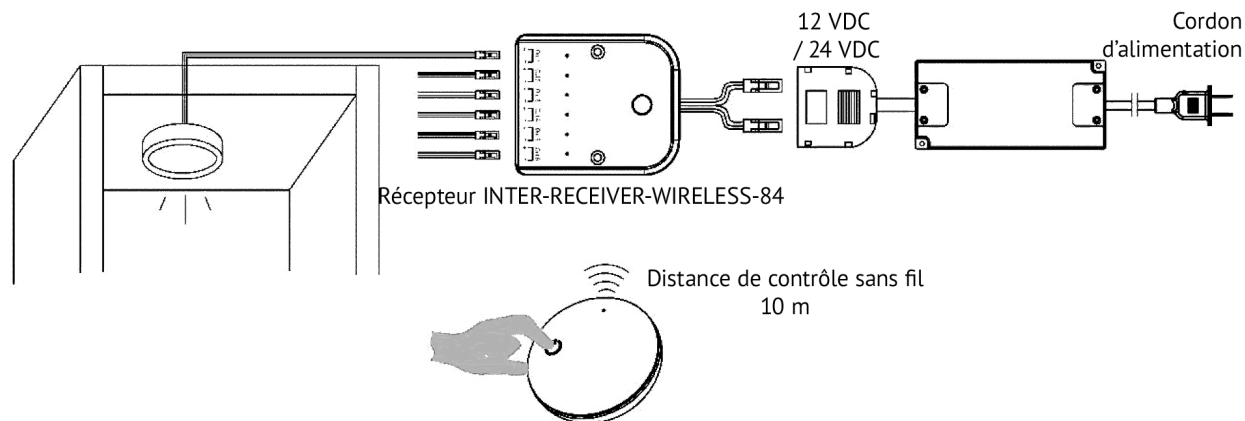

## Avertissement

- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 12 VDC ou 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- ♦ Ce produit doit être branché en utilisant les connecteurs intégrés.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- ♦ Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

## Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web [luxsolutions.ca](http://luxsolutions.ca) ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.



LUX