


PIR-WIRELESS-TOUCH-SQ

Série interrupteur

LUX

Solutions d'éclairage

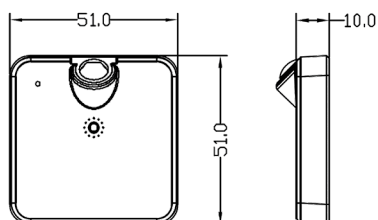


Mesures en mm

Produit	Type d'interrupteur	Sans-fil, détecteur de mouvement, tactile et gradable
	Couleurs de finition	Noir
	Contrôle sans fil	Fréquence radio (RF) 2,4 GHz
	Distance de détection	3' à 9' (1 m à 3 m)
	Portée du signal	32' (10 m)
	Manufacturier	innovaDEL
Caractéristiques électriques	Tension	12 VDC ou 24 VDC
	Capacité (W) en 12 VDC	60 W
	Capacité (W) en 24 VDC	120 W
	Branchement	Sans-fil
	Source d'alimentation de l'émetteur	Pile CR2032
Dimensions	Longueur	2" (51 mm)
	Largeur	2" (51 mm)
	Hauteur	3/8" (10 mm)

LUX

Schéma de branchement et mode d'emploi

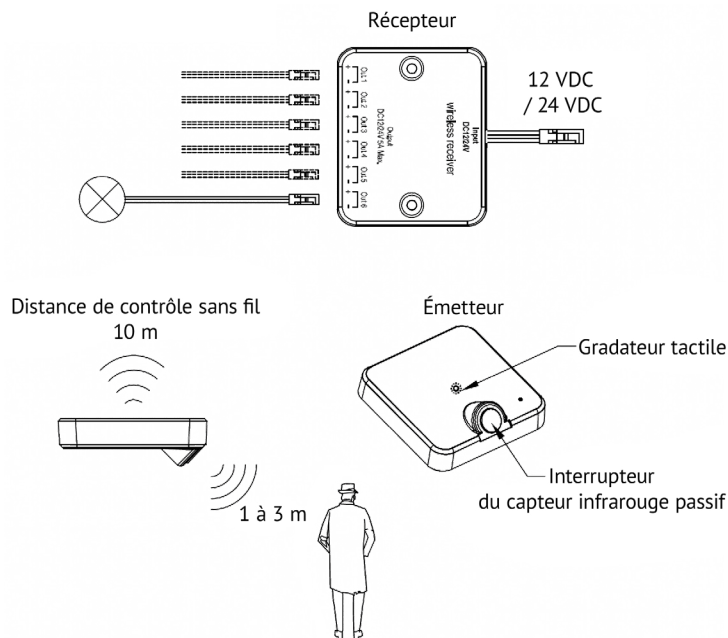

Avertissement

- ♦ Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 12 VDC ou 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- ♦ Ce produit doit être branché en utilisant les connecteurs intégrés.
- ♦ Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- ♦ Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.



LUX