

RON-S310

CARACTÉRISTIQUES



Puissance en watts: 3
 Voltage: 12 VDC
 Lumens: 240 à 300
 Degré d'ouverture: 80°
 Température de couleur: blanc chaud ou blanc neutre
 Couleurs de finition: blanche, nickel satinée ou noire
 Durée de vie: 50 000 heures
 Longueur de fils: 24" (600 mm)
 Dimension de perçage: 2 3/8" (60 mm)
 Branchement avec connecteur DC



Pour commander

RON - S310 - BC

Série Rondelle

Série S310

BC: Blanc chaud (3000K)

BN: Blanc neutre (4000K)

Accessoires disponible

RON - S310 - FIN - B

Série Rondelle

Série S310

FIN: Finition

B: Blanche

ANN: Anneau de montage


NS: Nickel satinée

N: Noire

DIMENSIONS DU PRODUIT

Code du produit	Diamètre	Hauteur	Dimension de perçage
RON-S310	3 1/8" (79 mm)	7/8" (21 mm)	2 3/8" (60 mm)

SCHÉMA DE BRANCHEMENT

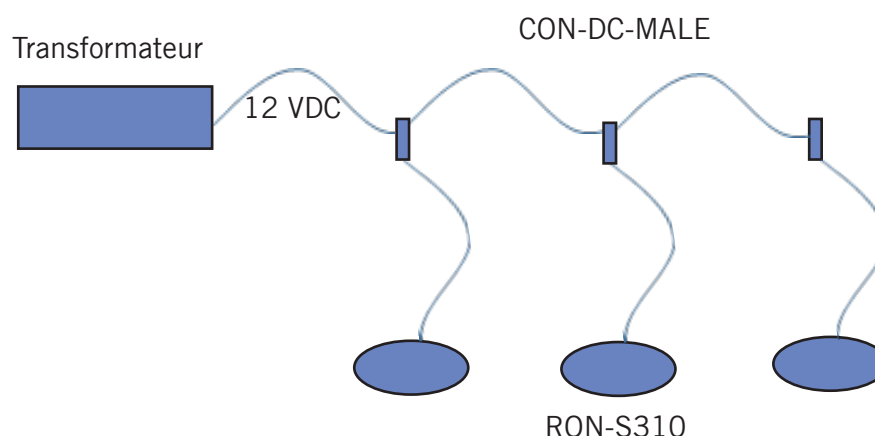

UTILISATION

Les rondelles de la série RON-310 sont parfaites pour éclairer les comptoirs, pour encastrer dans les armoires comptoirs ou pour intégrer dans des caissons. Leur faisceau de 80 degrés permet un éclairage large et défini sur toute la surface. La série S310 peut être encastrée ou montée en surface selon les besoins.

Leur finition blanche, nickel satinée, ou noire et leur température de couleur en blanc chaud ou en blanc neutre s'harmonisent parfaitement avec tous les décors.

Leur conception unique, avec finition aimantée vendue séparément, permet de changer la couleur de la rondelle sans avoir à la retirer complètement et la débrancher.

AVERTISSEMENT

1. Installer ce produit en respect du code électrique en vigueur. Ce produit est conçu pour être installé par une personne qualifiée ou un électricien.
2. Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de classe 2 de 12 VDC, ne jamais brancher directement sur une source de haut voltage.
3. Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur et il n'est pas protégé contre l'humidité.
4. Ce produit est conçu et doit être branché avec les connecteurs intégrés au produit.

GARANTIE

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et n'inclus pas les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez le www.innovadel.com ou contactez notre support technique. Toute modification, altération, installation inadéquate du produit, ou le fait de couper les connecteurs ont pour effet d'annuler la garantie.